


駅用放送装置 SRK-306Di の特長

- 駅業務放送に必要な機能が集約されており、1台で全ての駅放送に対応できます

6チャンネル駅用放送装置本体 (SRK-306Di)

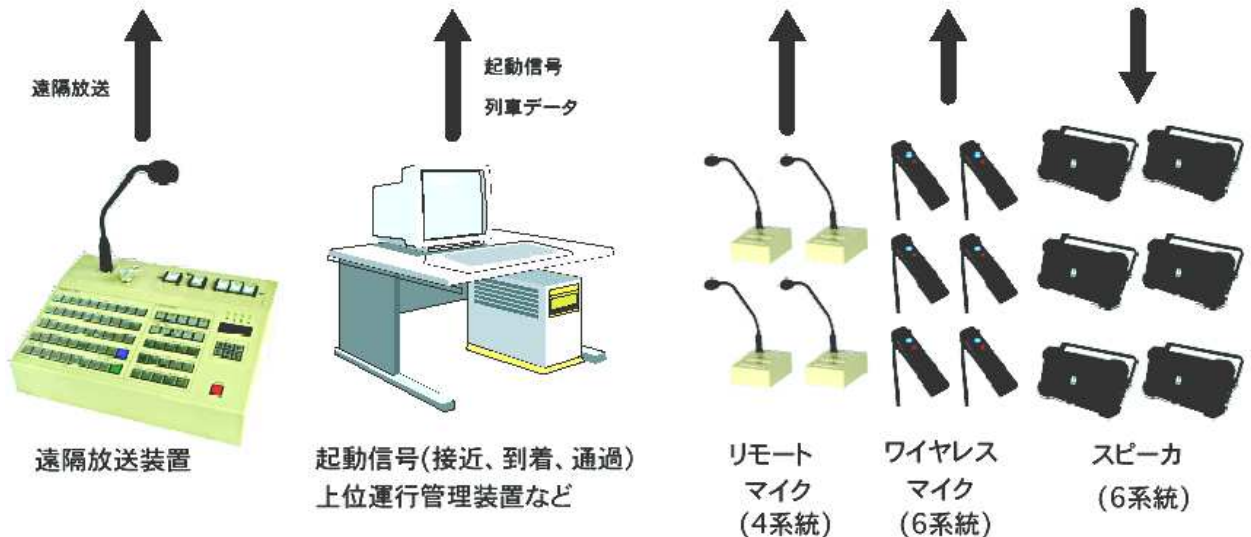


- 明瞭で聞き取りやすいMP3方式にて、行先、種別、編成数などの詳細な案内をする詳細自動放送を内蔵可能 (オプション)
- 322MHz帯ワイヤレス受信機 (タムラ製作所製)を4台内蔵、外部接続で2台まで追加可能
- 4線式のリモートマイクを4台まで接続し、本体から離れた詰所や信号所などからも放送可能
- 独立した6系統30Wパワーアンプ内蔵、他にモニター用、駅舎内放送用に2系統のパワーアンプを内蔵
- 放送優先順位を設定可能 (工場出荷時設定)
- 標準で誘雷、地絡対策として入出力にサージ保護回路を内蔵
- 拡張ユニットにより、以下の機能が追加可能
 - ・司令所等の遠隔放送装置から各駅一斉、任意の複数駅、個別に放送
 - ・各種自動放送 (啓蒙、案内)、発車メロディなど

駅用放送装置 SRK-303 II の特長

- 駅業務放送に必要な機能が集約されており、1台で全ての駅放送に対応できます

3チャンネル駅用放送装置本体 (SRK-303 II -LCD)

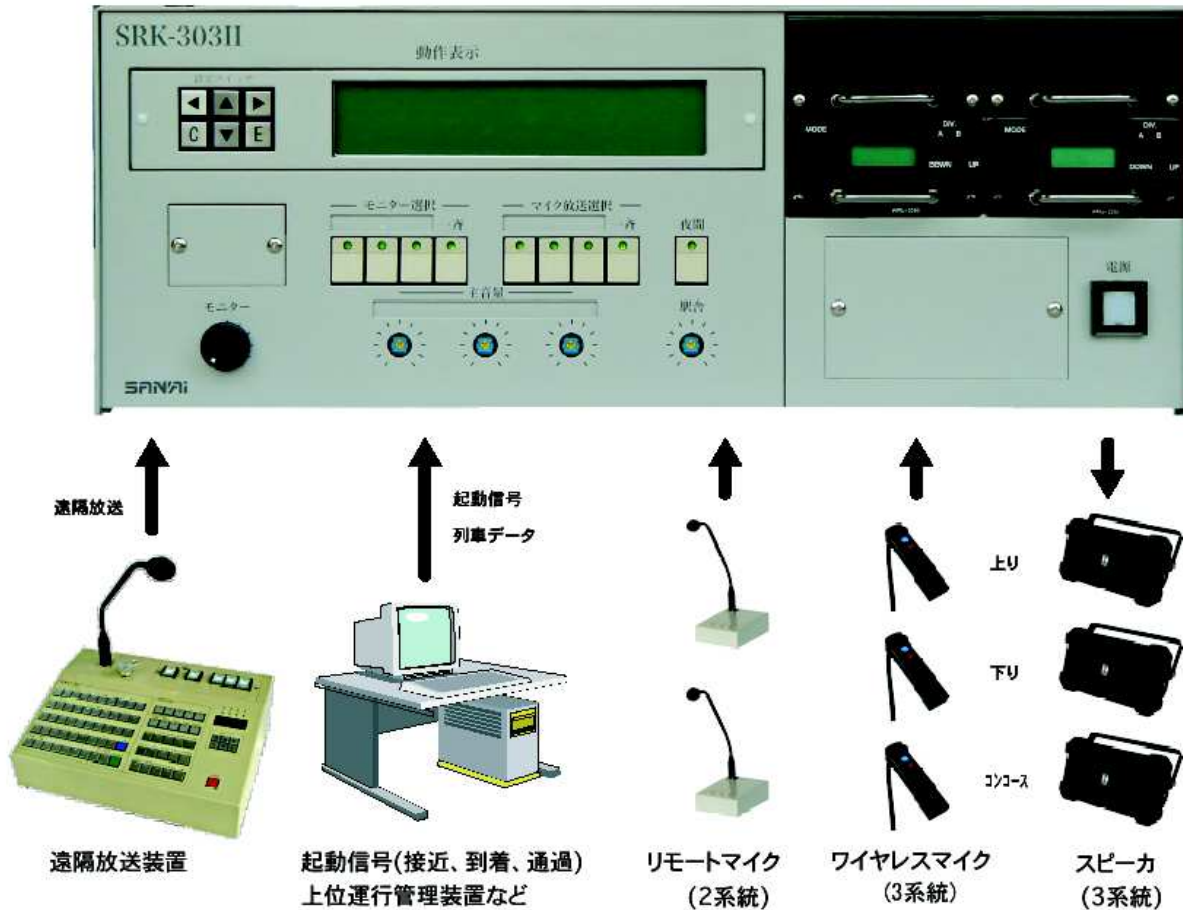

- 明瞭で聞き取りやすいMP3方式にて、行先、種別、編成数などの詳細な案内をする詳細自動放送を内蔵可能 (オプション)
- 322MHz帯ワイヤレス受信機 (タムラ製作所製) を4台内蔵可 (標準2系統)
- 4線式のリモートマイクを2台まで接続し、本体から離れた詰所や信号所などからも放送可能
- 独立した3系統30Wパワーアンプ内蔵、他にモニター用、駅舎内放送用に2系統のパワーアンプを内蔵
- 放送優先順位を設定可能 (工場出荷時設定)
- 標準で誘雷、地絡対策として入出力にサージ保護回路を内蔵
- 前面パネル動作表示部としてLED型 (点灯・点滅表示) とLCD型 (文字表示) を選択可能 (※上写真はLCD型)
- 拡張ユニットにより、以下の機能が追加可能
 - ・司令所等の遠隔放送装置から各駅一斉、任意の複数駅、個別に放送
 - ・各種自動放送 (啓蒙、案内)、発車メロディなど

仕 様

型 名	SRK-303 II-LED	SRK-303 II-LCD	SRK-306Di
・基本仕様			
電 源	AC100V 50/60 Hz		
消費電力	最大約 400W	最大約 700W	
重 量	約 15kg	約 21kg	
寸法（突起部含まず）	160 (H) x 430 (W) x 300 (D) mm		160 (H) x 430 (W) x 310 (D) mm
仕 上	日塗工 DN-77 半艶 近似色		マンセル 6Y 8.0/0.9 半艶 近似色
・入出力			
音声入力	マイク	-55dBm 600Ω 平衡 標準ジャック 1系統	-55dBm 600Ω 不平衡 標準ジャック 1系統
	外 部	-30dBm 600Ω 平衡 標準ジャック 4系統	-20dBm 600Ω 不平衡 標準ジャック 2系統
	リモートマイク	0dBm 600Ω 平衡 6P モジュラージャック 2系統	0dBm 600Ω 平衡 6P モジュラージャック 4系統
	ワイレスマイク	-20dBm 600Ω 平衡 3系統	-20dBm 600Ω 平衡 6系統
	自動放送	0dBm 600Ω 平衡 3系統	0dBm 600Ω 平衡 6系統
音声出力	スピーカ	30W 163Ω (70V ライン) 3ch	30W 163Ω (70V ライン) 6ch
	内蔵モニタ	0.5W 8Ω	
	駅舎モニタ	5W 1kΩ (70V ライン)	
	外部出力	-20dBm 2kΩ 3系統	-20dBm 2kΩ 6系統
制御入力	マイク	本体スイッチ（個別選択、一斉選択）	
	リモートマイク	2W 全二重 600BPS 2系統 3ch 選択	2W 全二重 600BPS 4系統 6ch
	ワイレスマイク	無電圧メイク接点 3ch	無電圧メイク接点 6ch
	外部入力	無電圧メイク接点 3ch 選択、ch1専用、ch2専用	無電圧メイク接点 6ch
	夜間音量設定	本体スイッチ（夜間音量設定時約 6dB 低下、-6dB～無音設定可）	本体スイッチ（夜間音量設定時約 6dB 低下）
	島ホーム設定	本体内部スイッチ（ch1, ch2 ミキシング放送）	-
制御出力	外部出力	オープンコレクタ（DC30V 0.1A 4ch）	-
	ワイヤレス信号	無電圧メイク接点（DC30V 50mA 4ch）	無電圧メイク接点（DC30V 0.5A 5ch）
	汎用制御	オープンコレクタ（DC30V 0.1A 4ch）	オープンコレクタ（DC30V 0.1A 8ch）
動作表示	LED 表示	白黒 LCD 表示（40 文字 x 4 段）	
・自動放送			
記録方式、自動放送種類	MP3 方式詳細自動放送、他各種自動放送（オプション）		
・ワイヤレス受信機			
内蔵対応受信機	タムラ製作所 WRU シリーズ		
本体内蔵可能台数	4台（標準 2 系統）	4台（外部接続で 2 台まで追加可）	
・サージ保護回路			
電源回路	AC125V 9kA アレスタ 350V 5W 双方向 SP ダイオード		
スピーカ回路	DC350V 10kA アレスタ 350V 3W 双方向 SP ダイオード		
駅舎モニター回路	DC350V 10kA アレスタ 350V 3W 双方向 SP ダイオード		
制御入力回路	DC75V 2.5kA アレスタ 27V 1W 双方向 SP ダイオード		
リモートマイク回路	DC75V 2.5kA アレスタ 47V 1W 双方向 SP ダイオード		
ワイヤレスマイク回路	DC75V 2.5kA アレスタ 16V 1W 双方向 SP ダイオード		
・オプション			
内蔵可能オプション	各種自動放送、遠隔放送対応ユニット		

オプション一覧

型名	SRK-303 II	SRK-306Di	機能
・内蔵自動放送			
短文自動放送 SAA-66P5X	○	○	簡易自動放送機能を追加、ADPCM音声記録方式採用、 2ch 同時放送、各文最長32秒
簡易型自動放送 SAA-MP3CF-2U2	○	○	起動信号による簡易自動放送対応、MP3 音声記録方式採用、 2ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応
詳細型自動放送 SAA-MP3CF-3U	○	○	簡易自動放送機能を追加、MP3 音声記録方式採用、 2ch + 啓蒙用 1ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応
詳細型自動放送 SAA-MP3CF-4U2	○	○	上位運行管理装置のデータによる詳細自動放送対応、MP3 音声記録方式採用、 4ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応
詳細型自動放送 SAA-MP3CF-5U	○	○	上位運行管理装置のデータによる詳細自動放送対応、MP3 音声記録方式採用、 4ch + 啓蒙用 1ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応
・その他内蔵オプション			
外部入力拡張 SRK306-AUX	○	○	4ch 外部音声入力
遠隔放送拡張 SRK306-EMTQ	○	○	4ch 発車ベル、遠隔放送アンサー機能
・リモートマイク			
SM303 II -3C-4W	○	-	4W モジュラーケーブル接続により、本体から離れた場所 に設置可能
SM306-7C-4W-S	-	○	
・遠隔放送装置（親機）			
SRM-CONT	○	○	各駅放送装置を個別に選択（複数、一斉対応）放送可能

○:対応、-:未対応

【本カタログのご使用につきましては、次の点にご留意願います】

- 本カタログに記載されている製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
- 製品の色は印刷のため実際の色と異なります。
- 本カタログの一部、または全部を弊社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することはお断りいたします。

三愛電子工業株式会社

SANAI ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD

本社 140-0002 東京都品川区東品川4丁目1番16号

TEL 03-5715-3531(代表) FAX 03-5715-3532

URL <http://www.san-ai.co.jp> E-mail srk-info@san-ai.co.jp